



COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

Productividad excepcional

- Capacidad de carga hasta 450 kg (C8W, C10)
- Traslación a altura máxima
- Misma capacidad de carga tanto para uso en interior y exterior
- Plataforma extensible
- Ancho de 1,20 m
- Alta autonomía de trabajo

Robusta, fiable y de fácil mantenimiento





COMPACT 8 W / 10 / 12




PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS

DATOS TÉCNICOS

| | Compact 8 W | Compact 10 | Compact 12 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Altura de trabajo | 8.25 m | 10.15 m | 12 m |
| Altura de plataforma | 6.25 m | 8.15 m | 10 m |
| Altura máxima de traslación | 6.25 m | 8.15 m | 10 m |
| Capacidad máxima - interior | 450 kg | 450 kg | 300 kg |
| Capacidad máxima - exterior | 450 kg | 450 kg | 300 kg |
| A Largo plataforma | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
| B Largo plataforma extendida | 3.22 m | 3.22 m | 3.22 m |
| Largo (extensión) | 0.92 m | 0.92 m | 0.92 m |
| C Ancho plataforma | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
| E Altura replegada - barandillas plegadas | 1.28 m | 1.4 m | 1.53 m |
| D Altura replegada - barandillas | 2.14 m | 2.26 m | 2.38 m |
| F Ancho de transporte | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m |
| G Longitud máxima | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m |
| H Distancia entre ejes | 1.86 m | 1.86 m | 1.86 m |
| I Altura al suelo | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
| Altura sobre el suelo - Potholes bajados | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| Velocidad de traslación | 1 - 3.5 km/h | 1 - 3.5 km/h | 0.9 - 3.5 km/h |
| Pendiente máxima | 23 % | 23 % | 23 % |
| Inclinación | 2 ° | 2 ° | 2 ° |
| Tiempo de subida/ bajada | 56 s / 44 s | 51 s / 42 s | 83 s / 52 s |
| Radio de giro exterior | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| Neumáticos no marcantes | 15x5 | 15x5 | 15x5 |
| Energía | 24 V - 255 Amph (C5) | 24 V - 255 Amph (C5) | 24 V - 255 Amph (C5) |
| Depósito hidráulico | 25 l | 25 l | 25 l |
| Peso total | 1950 kg | 2330 kg | 2470 kg |

Compact 12

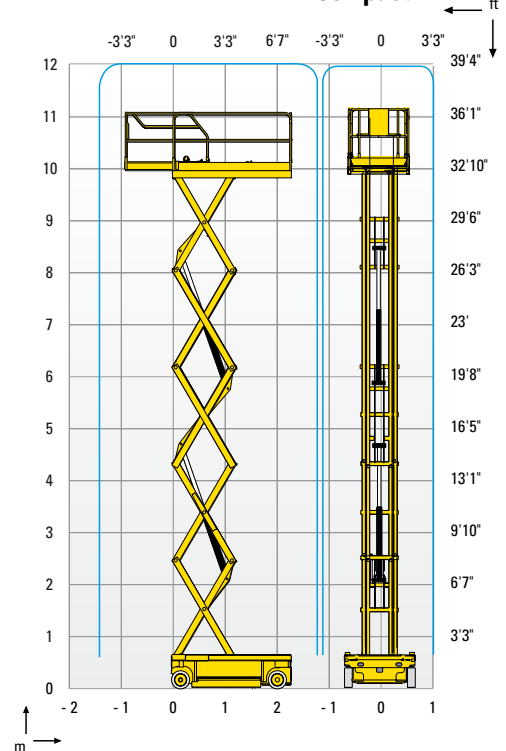

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Protectores Pot Hole
- Indicador de carga de batería
- Elevación y conducción proporcional
- Cuadro de mandos móvil en la cesta
- Bandeja extensible
- Carga de batería con Stop automático
- Neumáticos sólidos no marcantes
- Dispositivo liberador de frenos
- Controlador de inclinación
- Sistema de Gestión de Carga en plataforma
- Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
- Alojamientos integrados para entrada de horquillas de Carretillas
- Argollas de seguridad para arnés
- Claxon
- Horómetro

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Luz de flash
- Alarma de traslación
- Faro de trabajo
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Aceite hidráulico biodegradable
- Barandillas plegables
- Baterías libres de mantenimiento
- Baterías de tracción
- Llenado centralizado de baterías

